



MŰSZAKI ADATLAP


HAMMERITE

ROZSDA ELTÁVOLÍTÓ FOLYADÉK KONCENTRÁTUM



A Hammerite Rozsda eltávolító folyadék koncentrátumba helyezett rozsdás fémtárgyak fémtiszta felületének eléréséhez ajánlott speciális megoldás.

Még az olyan apró alkatrészeket is, megviselheti a rozsda, mint a zsanérok, csavarok, anyák, láncok és szerszámok, és ezek gyorsan működésképtelenné válnak. A HAMMERITE Rozsda Eltávolító Folyadékba helyezett apró rozsdás alkatrészeknek a koncentrátum gyors megoldást biztosít. Oldja a rozsdát és tiszta fémfelületeket hoz létre. 5 literig hígítható! A gél cseppmentes, ezért olyan munkákhoz is alkalmas, amelyeket fej fölött kell végezni rögzített, akár függőleges fémfelületeken. Teljesen eltávolítja a rozsdát, de nem támadja meg a régi festéket.

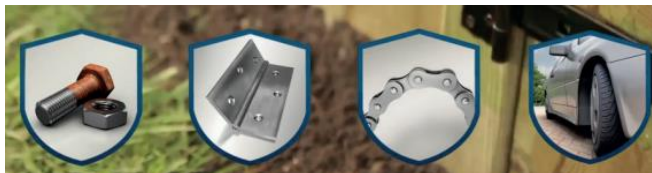

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Felhasználási terület Termékleírás	A Hammerite rozsda eltávolító folyadék koncentrátumba helyezett rozsdás fémtárgyak pl.: csavarok, anyák, alátétek, kerti szerszámok, láncok, zsanérok, fogó, olló stb. fémtiszta felületének eléréséhez.
Szín	Zöldesen átlátszó
Termékjellemzők	<ul style="list-style-type: none">• max. 5 literig hígítható.• Oldja a rozsdát és tiszta fémfelületet hoz létre.
Kiszerezések	500 ml
Felhordási mód	Műanyag edénybe kell beleönteni, és ebbe a folyadékba beletenni a rozsdás fémalkatrészeket.

MŰSZAKI ADATOK

Lejárati idő	A lejárati idő vagy gyártási idő és a gyártási számról szóló információ termék csomagolásán található.
VOC	Nem festék kategóriába sorolt termék. VOC tartalom nem értelmezhető.
Névleges összetétel	Citromsav, víz, adalékanyagok, isotianinok.
Halmazállapot	Folyadék



MŰSZAKI ADATLAP

HAMMERITE

ROZSDA ELTÁVOLÍTÓ FOLYADÉK KONCENTRÁTUM

Hatóidő	kb. 12-36 óra
Lobbanáspont	Nem értelmezhető.
Hígítás	A termék vízzel hígítható. A termék hígítatlanul is, de legfeljebb 1:9 arányban való hígítással használható. Minél nagyobb a hígítás mértéke annál lassabb a rozsdaeltávolítási folyamat.
PH érték	kb. 2,3
Sűrűség	kb. 1,08 g/cm ³
Felhasználási hőmérséklet	+10°C-tól +21°C-ig. Ideális: 15-21°C

ALKALMAZÁS

Termék előkészítés	Felhasználás előtt rázza a flakon tartalmát.
Használati útmutató	<ul style="list-style-type: none">• Drótkefével, csiszolóvászonnal távolítsa el a lazán tapadó pergő, málo rozsdát.• Jól rázza fel a tégelyt. Öntse a szükséges mennyiséget egy műanyag edénybe és szükség esetén hígítsa a megfelelő arányban.• A vízzel hígított koncentrátumot alaposan keverje össze.• Helyeze a rozsdás fémtárgyakat az oldatba 16-24 órára. Enyhe rozsdásodásnál 12 óra hatóidő is elegendő a rozsdá felazításához. Erősen rozsdás fémeknél a hatóidő megnövekedik, a folyamat szükség esetén meghosszabbítható és akár újból is elvégezhető.• A hatóidő után a fém alkatrészeket, fémtárgyakat tegye egy tiszta vízzel teli edénybe a felület közömbösítése céljából. Ezt követően törölje szárazra a fémfelületet. <p>Minél erősebb a koncentráció, annál hatékonyabb a rozsdaeltávolítási folyamata.</p> <p>Az újbóli rozsdaképződés elkerülése érdekében kezelje a felületet. Használjon a felületre Hammerite speciális fémalapozót, amelyre bármilyen Hammerite termék felvihető.</p>
Eszközök tisztítása	Mossa le vízzel a használt eszközöket, szerszámokat.
Tárolás és szállítás	+5°C és +30°C között, fedett, zárt, közvetlen napfénytől és sugárzó hőtől védett helyen. Fagytól, hőtől óvja!



MŰSZAKI ADATLAP

HAMMERITE

ROZSDA ELTÁVOLÍTÓ FOLYADÉK KONCENTRÁTUM

Környezetvédelem	 <p>A festéket ne öntse a lefolyóba, vagy természetes vizekbe. A tartalom / edény elhelyezése hulladékként: valamennyi helyi, nemzeti és nemzetközi szabályozás szerint.</p>
Kiegészítő információ	<p>A technikai adatlap információi jelenlegi tudásunk és a vonatkozó jogszabályok szerint pontosak és megfelelnek a valóságnak, de a gyártó felelősségét nem alapozza meg pl. a raktározási, tárolási, szállítási, felhasználási követelmények be nem tartásából adódóan keletkezett következményekért, mert ezen követelmények betartása nem tartozik jogi értelemben a gyártó hatáskörébe. A termék eredeti céljától eltérő módon és az előírásoktól eltérő felhasználásból adódó károkért a gyártó nem felelős. A technikai adatlap információinak célja, hogy a termék feldolgozására, tárolására és használatára vonatkozóan - jelenlegi tudásunk alapján - általános iránymutatást adjanak. Minden esetben tartsa be a vonatkozó jogszabályokat és tartsa tiszteletben a harmadik személyek jogait. Fenntartjuk a jogot az adatlap előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.</p>
Építési termék tájékoztató	<p>Az AkzoNobel Coating Zrt. 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. 1. épület 5. emelet által forgalmazott Hammerite Rozsda Eltávolító Folyadék-koncentrátum termék az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE (2011. március 9.) (EGT-vonatkozású szöveg) 2. Cikk 1. pontja értelmében nem minősül építési terméknek.</p> <p>E rendelet alkalmazásában:</p> <p>1. „építési termék”: bármely olyan termék vagy készlet, amelyet azért állítottak elő és hoztak forgalomba, hogy építményekbe vagy építmények részeibe állandó jelleggel beépítsék, és amelynek teljesítménye befolyásolja az építménynek az építményekkel kapcsolatos alapvető követelmények tekintetében nyújtott teljesítményét.</p> <p>Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet a fogalom-meghatározás során visszautal a 305/2011/EU RENDELET szabályaira. Ezen meghatározás alapján az Akzo Nobel Coatings Zrt. által forgalmazott termékek nem tartoznak a 305/2011/EU RENDELETE hatálya alá.</p> <p>Termékeink munkavédelmi és környezetvédelmi jellemzőit a termék Biztonsági adatlapja tartalmazza, mely elérhető és letölthető a https://shop.akzonobel.hu/safety-documents honlapon, a felhasználási módjáról, műszaki paramétereikről pedig a termék címkején vagy a Műszaki adatlapon találhat információkat. (Nyilatkozat a mellékletben).</p>
Kapcsolat	<p>Forgalmazó: AkzoNobel Coatings Zrt. Cím: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 1. ép. V. em. Supralux Infovonal: 06 80 200 505 E-mail: info@hammerite.hu</p>
Aktualizálva	2023. 01.29.



MŰSZAKI ADATLAP

HAMMERITE

ROZSDA ELTÁVOLÍTÓ FOLYADÉK KONCENTRÁTUM

Melléklet: Nyilatkozat

NYILATKOZAT

1. A termék megnevezése: **Hammerite Rozsda Eltávolító Folyadék koncentrátum**
2. A gyártás azonosító adatai: **A termék címkéjén jelölve.**
3. A termék rendeltetése, felhasználási területei: **A Hammerite Rozsda eltávolító folyadék koncentrátumba helyezett rozsdás fémtárgyak fémtiszta felületének eléréséhez ajánlott speciális megoldás.**

A forgalmazó neve, értesítési címe: **Akzo Nobel Coatings Zrt.**

1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 1. ép. V. em.
Tel: 06 80 200-505

5. A forgalmazó képviselőjének neve és értesítési címe, akihez bővebb felvilágosításért fordulhat:

Bernáth Roland
Alkalmazástechnikus
06 30 968-0704
roland.bernath@akzonobel.com

6. A Forgalmazó a termék műszaki adatait, felhasználási javaslatokat és iránymutatásokat a termék címkéjén és MŰSZAKI ADATLAPJÁN, valamint a 2015/830 EU rendelet szerint készült és a shop.akzonobel.hu honlapon közzétett BIZTONSÁGI ADATLAPON teszi közzé, ezen közzétett műszaki jellemzőkkel és műszaki adatokkal rendelkezik a forgalomba hozott termék.

Budapest, 2023. január 29.

AkzoNobel Coatings Zrt. képviseletében:

Szűcs Gergely
vezérigazgató

Szűcs Anikó
specialty category manager