


MŰSZAKI ADATLAP

SADOLIN SAMBA PARKETTALAKK

egykomponensű, oldószeres parkettalakk

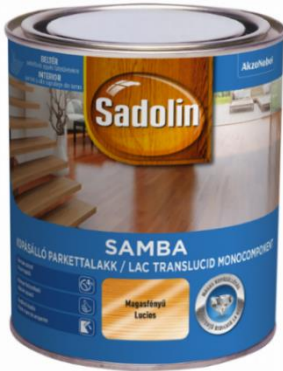

Gyorsan szárad




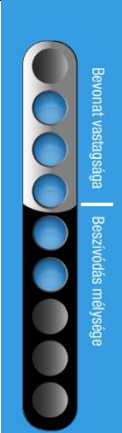
Könnyen felhordható



Rendkívül kiadós



TERMÉKINFOMRÁCIÓ

Felhasználási terület	<p>Magas kopásállóságú, tartós, beltéri parkettalakk.</p> <p>Egykomponensű szerves oldószerben lévő alkidgyanta alapú lakk. Beltéri fa felületek: parketta, padlók, korlátok vagy egyéb fafelületek (keményfa fajták, fenyőfa) lakkozására ajánlott. Natúr és korábban lakkozott felületek átvonására is alkalmas</p> <p>Nem alkalmas élelmiszerekkel, takarmányokkal vagy ivóvízzel közvetlenül érintkező fafelületekre.</p> 
Kiszerezések	0,75 L; 2,5 L
Termékjellemzők	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Magas kopásállóság. ✓ Normál és fokozott (nem nem ipari jellegű) igénybevételre is ajánlott. ✓ Mosószerekkel vagy más alkohol alapú tisztítószerekkel szemben ellenálló. A háztartásokban alkalmazható vegyi anyagoknak ellenálló felületet ad. 

MŰSZAKI ADATOK



MŰSZAKI ADATLAP

SADOLIN SAMBA PARKETTALAKK

egykomponensű, oldószeres parkettalakk

Fényesség	magasfényű, selyemfényű
VOC	EU határérték a termékre: (kat.: A/e-OB 400 g/Liter (2010). A termék max 399 g/Liter VOC-t tartalmaz.
Száradási idő	Egy réteg 20°C hőmérsékleten, 50%-os relatív páratartalom mellett, jól szellőző helyiségben: Porszáráz: max. 4 óra Átfesthető önmagával: 16 óra A hőmérséklet csökkenése és/vagy a relatív páratartalom növekedése megnövelheti a száradási időt. Felhasználási hőmérsékelt: +15°C és +30°C között. Igénybevétel: A padlóra az utolsó réteg felhordása után mintegy 8 órával lehet óvatosan rálépni! 1 nap múlva rakhatók helyre a bútorok, 6-7 nap után használható teljes körűen, amikor az oldószer kipárolgás már megszűnt. A takarítás egy nedves kendővel és semleges tisztítószerrel 8 nap múlva lehetséges. A lakk a felületet enyhén elszínezi, sárgítja.
Kiadósság	1 liter lakk 12-16 m ² felület egyszeri bevonására alkalmas. Max. 16 m ² / Liter - sima, egyenletes, megfelelően előkészített felületen
Rétegek száma	2 réteg
Felhordási mód	Ecsettel vagy speciális lakkhengerrel vigye fel a faanyag rostjainak irányában.
Hígítás	A termék használatra kész. Hígítást nem igényel.
Eszközök tisztítása	H-100 szintetikus hígító
Minőségmegőrzési idő	A termék csomagolásán található. (hónap, év)


ALKALMAZÁS

Termék előkészítés:	Felhasználás előtt alaposan keverje át. Használat előtt tárolja a terméket szobahőmérsékleten legalább két órán keresztül.
Előkészítés, lakkozás, igénybevétel:	Felhasználási hőmérsékelt (levegő): +15°C - +30°C között. Ideális esetben a munkadarab és a légtér hőmérséklete: +20°C - +25°C Natúr, kezeletlen vagy erősen kopott parketta, felület lakkozása: Csiszolja meg a felületet azért, hogy eltávolítsa a szennyeződések és az egyenetlenségeket. A régi sérült lakkréteget teljesen le kell csiszolni. Alaposan fel kell porszívózni. A lakkot használat előtt rázza fel, majd keverje át alaposan. Lakkozza le a felületet 2 réteg Sadolin Samba parkettalakkal. A rétegek között a lakkbevonatot a teljes száradás után a szálfelhúzás eltüntetésére finom papírral enyhén csiszoljuk meg, majd végezzünk alapos

MŰSZAKI ADATLAP

SADOLIN SAMBA PARKETTALAKK

egykomponensű, oldószeres parkettalakk

	<p>portalanítást. Az egyes rétegek felhordása között szobahőmérsékleten 16 óra száradási időt kell biztosítani.</p> <p>Olajos fákat, pl. teakfa a csiszolás után rögtön lakkozni kell. Kopott, rossz állapotú parketta esetén javasolt alapozó használata is. Pl. Supralux Gemini Tivinil.</p> <p>Korábban lakkozott parketta, fafelület lakkozása: Ha a bevonat ép, takarítsa le a felületről a szennyeződések és a zsírt. Törölje át a felületet 10%-os ecet vizes oldatával. Csiszolja fel mattra a felületet 150-es csiszolópapírral és porszívózzon fel alaposan. Lakkozza le a felületet. A lakkot egyenletesen hordja fel, kerülje el a lakkfoltok keletkezését!</p> <p>Igénybevétel: 1 nap múlva rakhatók helyre a bútorok, 5-7 nap után használható teljeskörűen.</p>
A festett felület tisztítása	A takarítás egy nedves kendővel és semleges tisztítószerrel 8 nap múlva lehetséges. Ajánlott tisztítás: porszívózás.
Csomagolóedényzet	Festés során a szerszámokból a lehető legtöbb festéket fel kell használni. Csak a teljesen kiürült és kitisztított csomagolóedény hasznosítható újra. A kiürült csomagolóedény élelmiszerek tárolására nem alkalmas.
Tárolás és szállítás	A még fel nem használt vagy megmaradt festéket tárolja hőtől és közvetlen napfénytől védve az eredeti, jól lezárt csomagolásban +5°C és +30°C között.
Környezetvédelem	 <p>A maradék festéket tartsa jól szellőző helyen, védje a fagytól és az erős napsütéstől. A festéket ne öntse a lefolyóba, vagy természetes vizekbe.</p> <p>Ha befejezte a festést, a szerszámokban maradt festéket újságpapírral itassa fel. A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: valamennyi helyi, nemzeti, és nemzetközi szabályozás szerint.</p>
Kiegészítő információ	A technikai adatlap információi jelenlegi tudásunk és a vonatkozó jogszabályok szerint pontosak és megfelelnek a valóságnak, de a gyártó felelősségét nem alapozza meg pl. a raktározási, tárolási, szállítási, felhasználási követelmények be nem tartásából adódóan keletkezett következményekért, mert ezen követelmények betartása nem tartozik jogi értelemben a gyártó hatáskörébe. A termék eredeti céljától eltérő módon és az előírásoktól eltérő felhasználásból adódó károkért a gyártó nem felelős. A technikai adatlap információinak célja, hogy a termék feldolgozására, tárolására és használatára vonatkozóan - jelenlegi tudásunk alapján - általános iránymutatást adjanak. Minden esetben tartsa be a vonatkozó jogszabályokat és tartsa tiszteletben a harmadik személyek jogait. Fenntartjuk a jogot az adatlap előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.
Építési termék tájékoztató	Az AkzoNobel Coating Zrt. 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. 1. torony 5. emelet által forgalmazott Sadolin Samba kopásálló parkettalakk termék az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE



MŰSZAKI ADATLAP

SADOLIN SAMBA PARKETTALAKK

egykomponensű, oldószeres parkettalakk

	<p>(2011. március 9.) (EGT-vonatkozású szöveg) 2. Cikk 1. pontja értelmében nem minősül építési terméknek</p> <p>E rendelet alkalmazásában:</p> <p>1. „építési termék”: bármely olyan termék vagy készlet, amelyet azért állítottak elő és hoztak forgalomba, hogy építményekbe vagy építmények részeibe állandó jelleggel beépítsék, és amelynek teljesítménye befolyásolja az építménynek az építményekkel kapcsolatos alapvető követelmények tekintetében nyújtott teljesítményét.</p> <p>Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet a fogalom-meghatározás során visszautal a 305/2011/EU RENDELET szabályaira. Ezen meghatározás alapján az Akzo Nobel Coatings Zrt. által forgalmazott termékek nem tartoznak a 305/2011/EU RENDELETE hatálya alá.</p> <p>Termékeink munkavédelmi és környezetvédelmi jellemzőit a termék Biztonsági adatlapja tartalmazza, mely elérhető és letölthető a https://shop.akzonobel.hu/safety-documents honlapon, a felhasználási módjáról, műszaki paramétereiről pedig a termék címkéjén vagy a Műszaki adatlapon található információkat. (Nyilatkozat a mellékletben).</p>
Kapcsolat	Forgalmazó: AkzoNobel Coatings Zrt. Cím: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 1. ép. V. em Infovonal: 06 80 200 505
Frissítés dátuma:	2023.07.01.



MŰSZAKI ADATLAP

SADOLIN SAMBA PARKETTALAKK

egykomponensű, oldószeres parkettalakk

Melléklet: Nyilatkozat

NYILATKOZAT

1. A termék megnevezése: **Sadolin Samba**
2. A gyártás azonosító adatai: **A termék címkéjén jelölve.**
3. A termék rendeltetése, felhasználási területei: Magas kopásállóságú, tartós, beltéri parkettalakk.
4. A forgalmazó neve, értesítési címe:

Akzo Nobel Coatings Zrt.
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 1. ép. V. em.
Tel: 06 80 200-505

5. A forgalmazó képviselőjének neve és értesítési címe, akihez bővebb felvilágosításért fordulhat:

Bernáth Roland
Alkalmazástechnikus
06 30 968-0704
roland.bernath@akzonobel.com

6. A Forgalmazó a termék műszaki adatait, felhasználási javaslatokat és iránymutatásokat a termék címkéjén és MŰSZAKI ADATLAPIÁN, valamint a 2015/830 EU rendelet szerint készült és a shop.akzonobel.hu honlapon közzétett BIZTONSÁGI ADATLAPON teszi közzé, ezen közzétett műszaki jellemzőkkel és műszaki adatokkal rendelkezik a forgalomba hozott termék.

Budapest, 2023. július 1.

AkzoNobel Coatings Zrt. képviseletében:

Szűcs Gergely
vezérigazgató

Szűcs Anikó
specialty category manager