

ÚJDONSÁG

WEATHERSHIELD VAKOLAT

- Tartós, ellenálló felület
- Hőszigetelő rendszerekre
- Szilikonos, szőlerősített
- 200+ szín (Dulux CMS)



WEATHERSHIELD

**Szilikonos
Szálerősített
Tartós, ellenálló**

A **Dulux Trade Weathershield Vakolat** kiváló minőségű dekoratív bevonat homlokzatok és egyéb kültéri falfelületek díszítésére és védelmére. Alkalmazható hőszigetelő rendszereken, hagyományos vakolatokon, beton és egyéb ásványi felületeken, valamint tapaszokon és szerves kötőanyagú simítótapaszokon.

Tökéletes befejező réteg a hőszigetelő rendszerek és hagyományos homlokzatok védelmére és díszítésére.



A szilikonadaléknak köszönhetően a termék feldolgozási tulajdonságai kiválóak, a kialakított felület sokáig megőrzi rugalmasságát.

Megvédi a felületet a környezeti hatások (csapadék, pára, hőingadozás, UV sugárzás) károsító hatásaitól.

A szálerősítés megnöveli a bevonat ellenállóképességét a mechanikai hatásokkal szemben, megelőzi a hajszálrepedések kialakulását.


Speciális összetevői védik a bevonatot az alga és penész károsító hatásaitól.

A vékonyvakolat és az alapozó színezhető **Dulux** színkeverőrendszeren.



VÉKONYVAKOLAT

Szilikonos, szálerősített

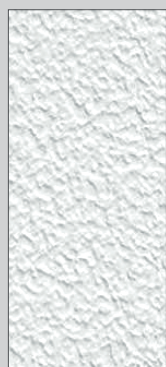

KAPART 1,5mm

Színek: Dulux Trade Weathershield Core; 200+

Felhasználás: Vékonyvakolat szilikonadalékkal homlokzatok/kültéri falfelületek díszítésére és védelmére. Alkalmazható hőszigetelő rendszereken, hagyományos vakolatokon, beton és egyéb ásványi felületeken, valamint tapaszokon és szerves kötőanyagú simítótapaszokon.

Effekt: Kapart, 1,5 mm	Páradiffúzió: V1
Alapozó: Dulux Trade Weathershield VAKOLAT ALAPOZÓ*	Vízáteresztő képesség: W2
Kiadósság: 2,5-3 kg/m ²	Tapadó szilárdság: >=0,3 N/mm ²
Felvitel: 1 rétegben; simító, szórás	Hővezetési tényező: 0,82 W/mK
Száradási idő: min. 4 nap	Tűzvédelmi osztály: A2 - s1, d0
EN 15824:2017	

LÁBAZATI VAKOLAT

Ellenálló, dekoratív



Bazalt
Onyx
Gránit
Ametiszt

Színek: Gránit, Bazat, Ametisz, Onyx

Felhasználás: Kiváló mechanikai ellenállóképességgel rendelkező, színes, ásványi őrlemény alapú, készre kevert vakolat kültéri lábazatok, hagyományos vakolatok, beton és egyéb ásványi felületek védelmére és díszítésére. Beltéren kiválóan alkalmas erőteljesen igénybe vett helyiségek, pl. folyosók, lépcsőfordulók falainak védelmére.

Effekt: Márványszemcsés	Páradiffúzió: V2
Alapozó: Dulux Trade Weathershield VAKOLAT ALAPOZÓ*	Vízáteresztő képesség: W3
Kiadósság: max. 3,5-4 kg/m ²	Tapadó szilárdság: >=0,3 N/mm ²
Felvitel: 1 rétegben; simító, szórás	Hővezetési tényező: 0,61 W/mK
Száradási idő: 3-7 nap	Tűzvédelmi osztály: B - s2, d0
EN 15824:2017	

VAKOLAT ALAPOZÓ

Extra kiadós, színezhető



Színek: Dulux Trade Weathershield Core; 200+

Felhasználás: Vékonyvakolatok és struktúrált festékek alapozója hőszigetelő rendszerekre, hagyományos vakolatokra, beton és egyéb ásványi felületekre. Javítja a tapadást, csökkenti a szívóképességet, megerősíti a felületet.

***Rendszer:** A Dulux Trade Weathershield Vakolatok műszaki paraméterei rendszerben (Alapozó+Vakolat) használva garantálhatóak. Vegye figyelembe a címke, illetve a műszaki adatlap utasításait!


Kiadósság: 4-8 m ² /L
Felvitel: 1 rétegben; kefe, ecset, henger




ÚJDONSÁG

WEATHERSHIELD VAKOLAT


	Kiszorítás L	Cikkszám	EAN-kód	db /karton	db /raklap
Dulux Trade CMS Weathershield Vékonyvakolat Light 24 kg	24 kg	5751063	5992457508459	-	16
Dulux Trade CMS Weathershield Vékonyvakolat Extra Deep 24 kg	24 kg	5751064	5992457508466	-	16
Dulux Trade CMS Weathershield Vakolat alapozó Light 16 L	16 L	5751065	5992457508473	-	16
Dulux Trade CMS Weathershield Vakolat alapozó Extra Deep 16 L	16 L	5751066	5992457508480	-	16
Dulux Trade Weathershield Lábazati vakolat Ametiszt 24 kg	24 kg	5750900	5992457508381	-	16
Dulux Trade Weathershield Lábazati vakolat Bazalt 24 kg	24 kg	5750901	5992457508398	-	16
Dulux Trade Weathershield Lábazati vakolat Gránit 24 kg	24 kg	5750902	5992457508404	-	16
Dulux Trade Weathershield Lábazati vakolat Onyx 24 kg	24 kg	5750905	5992457508435	-	16




50BG 83/009




10YY 55/163




50YY 49/191




80YR 19/177




Bazalt




Onyx



20GY 46/067




64BG 61/053




26BB 10/008



Light base



Gránit



Ametiszt

A színminták az árnyalatok és a struktúra együttes hatásának érzékeltetésére szolgálnak.
A vékonyvakolat csak színkeverő bázisként elérhető.